



Серия СК-3 (9,76 6,1 м)


СК-3.1

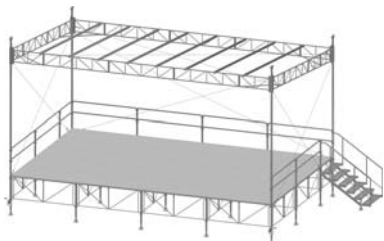


СК-3.2

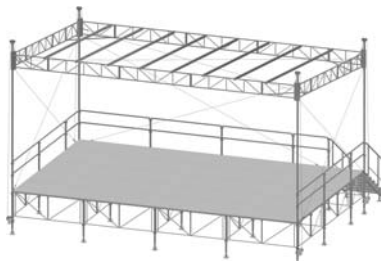


СК-3.3

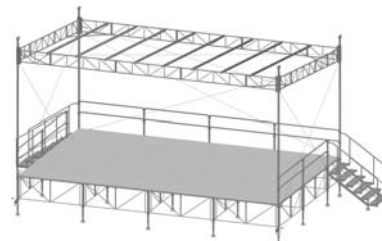


СК-3.4

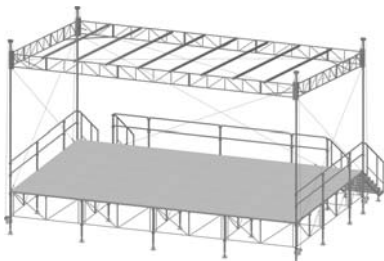


СК-3.5

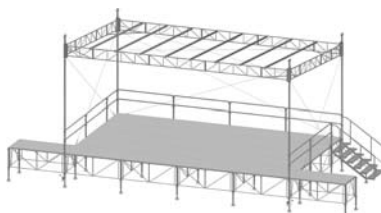


СК-3.6

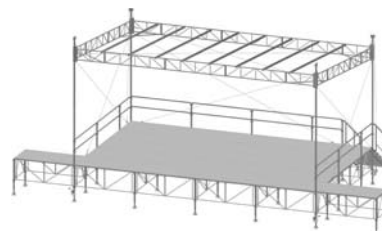


СК-3.7

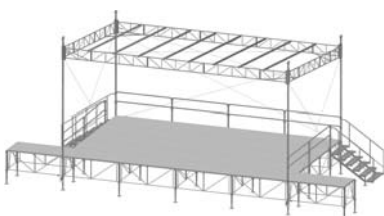


СК-3.8

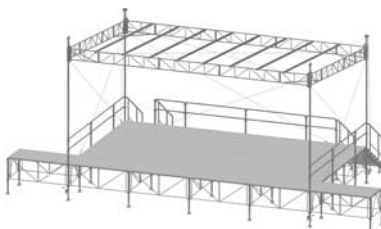


СК-3.9

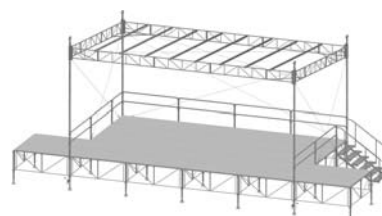


СК-3.10

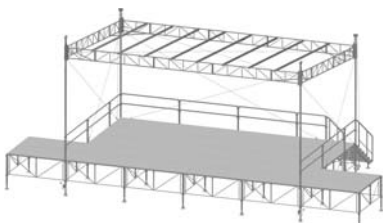

СК-3.11

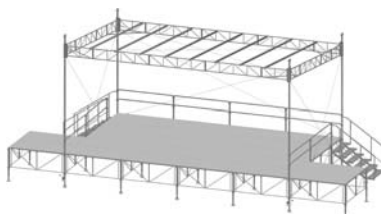

СК-3.12

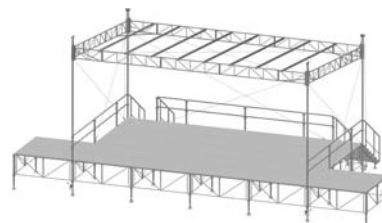

Серия СК-3 (9,76 6,1 м)

Технические характеристики

	СК-3.1	СК-3.2	СК-3.3	СК-3.4	СК-3.5	СК-3.6	СК-3.7	СК-3.8	СК-3.9	СК-3.10	СК-3.11	СК-3.12
Тентовая конструкция												
макс. распределенная нагрузка ¹	500 кг											
макс. ветровая нагрузка	18 м/с*											
Подиумная конструкция												
максимальная нагрузка	500 кг/м ²											
количество лестниц, расположение ²	1, П	1, Т	2, Л и П	2, Т	1, П	1, Т	2, Л и П	2, Т	1, П	1, Т	2, Л и П	2, Т
порталы 2,44 1,22 м					•	•	•	•				
порталы 2,44 2,44 м									•	•	•	•
вес (с порталами, если есть)	2015 кг	2015 кг	2138 кг	2138 кг	2257 кг	2257 кг	2380 кг	2380 кг	2379 кг	2379 кг	2502 кг	2502 кг
Общие данные												
вес комплекса	2655 кг	2655 кг	2778 кг	2778 кг	2897 кг	2897 кг	3020 кг	3020 кг	3019 кг	3019 кг	3142 кг	3142 кг
время сборки	≈ 6 ч (4 чел.)**											

¹ На фермовый периметр.

² Л – слева, П – справа, Т – сзади.

* При условии установки всех растяжек и предусмотренных страховочных комплектов.

** Для профессиональной бригады монтажников.

