


Оснoвные параметры кожров:

- корпус: лист из алюминийевого сплава Д-16АТ ГОСТ 21631-76, толщина 2мм;
- профиль: алюминийевого сплава АД31 ГОСТ 4784-74;
- фурнитура: Penn Elcom;
- упаковка: фанера ФСФ ГОСТ 3916.1-96, пенополиэтилен, полотно нетканое.

Кожры 737 580 480 мм

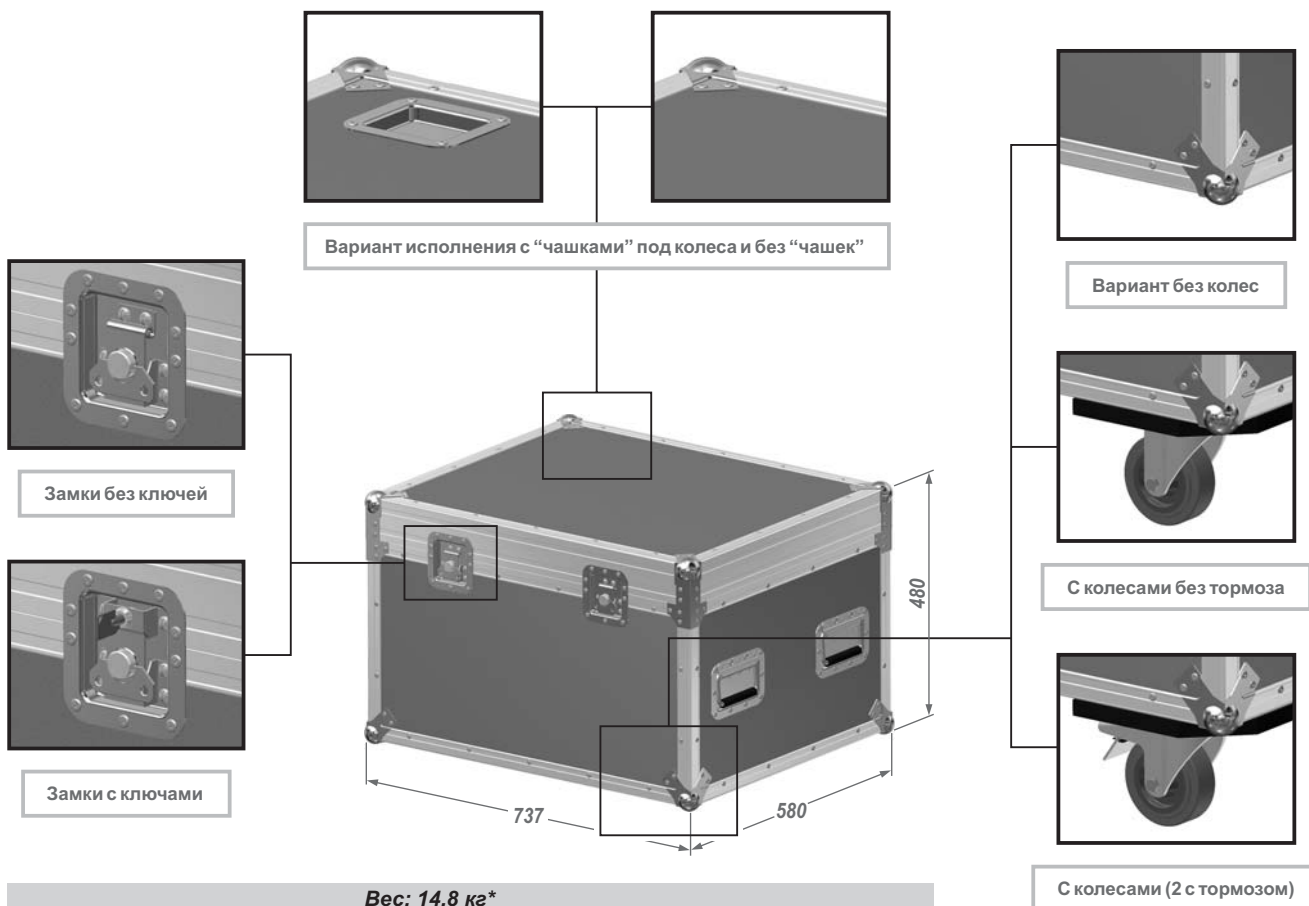

* Без упаковки. Вес колесной платформы - 6,5 кг

Кожры с колесной платформой и упаковкой:
 – для одного однотонного или одного двухтонного электротельфера,
 – для двух полутонных электротельферов производства компаний Lodestar, Chain Master, Prolyft и Verlinde.

