

Пульты управления электротельферами

Данные устройства применяются для управления группами трехфазных реверсивных электротельферов фирм Lodestar (J, L, JJ, LL), Chain Master (BGV D8 и BGV D8+), Prolyte (Prolyft PLE-11, PLE-12, PLE-13) и Verlinde (Stagemaker SM10).

mdmt-1276



Технические характеристики	
Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электротельферов в группе, шт	4
Габаритные размеры, мм	482 133 350
Вес, кг	6,7

- прямое управление;
- предварительный выбор электротельферов;
- выход: промышленный 16-полюсный разъем;
- питание: кабель 1,2м, PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус 19" 3U.




mdmt-1278



Технические характеристики	
Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электротельферов в группе, шт	8
Габаритные размеры, мм	482 133 350
Вес, кг	8,5

- прямое управление;
- предварительный выбор электротельферов;
- выход: промышленный 16-полюсный разъем;
- питание: кабель 1,2м, PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус 19" 3U.

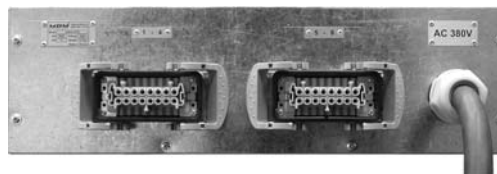

Коробка распределительная mdmt-1045 и mdmt-1046




mdmt-1045

- розетка CEE 16A 3P+PE - 4 шт;
- вилка ПМР 16P+PE - 1 шт;
- степень защиты Ip44;
- вес 2,6 кг.

mdmt-1046

- розетка CEE 16A 3P+PE - 4 шт;
- вилка ПМР 16P+PE - 1 шт;
- степень защиты Ip65;
- вес 2,6 кг.

mdmt-1276-M

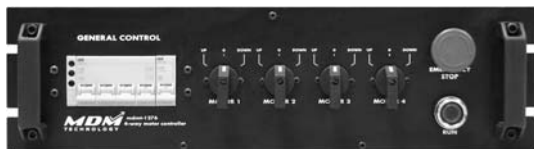

- прямое управление;
- предварительный выбор электродвигателей;
- выход: розетка PCE 16A-6h 3P+E;
- питание: кабель 1,2м, PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус 19".

Технические характеристики	
Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электродвигателей в группе, шт	4
Габаритные размеры, мм	482 133 365
Вес, кг	8



mdmt-1240




- прямое управление;
- предварительный выбор электродвигателей;
- выход: розетка PCE 16A-6h 3P+E;
- питание: вилка PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус: алюминиевый кейс.

Технические характеристики	
Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электродвигателей в группе, шт	4
Габаритные размеры, мм	540 490 260
Вес, кг	17,5




mdmt-1278-M

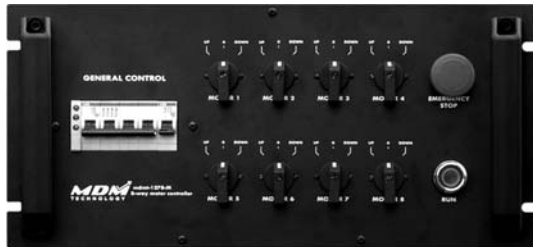

- прямое управление;
- предварительный выбор электротельферов;
- выход: розетка PCE 16A-6h 3P+E;
- питание: кабель 1,2м, PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус 19".

Технические характеристики

Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электротельферов в группе, шт	8
Габаритные размеры, мм	482 222 365
Вес, кг	10,8

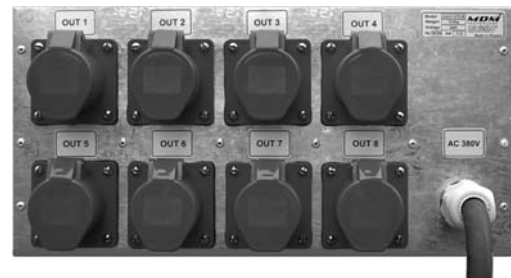

mdmt-1280



- прямое управление;
- предварительный выбор электротельферов;
- выход: розетка PCE 16A-6h 3P+E;
- питание: вилка PCE 32A-6h 3P+N+E с фазоинвертором;
- защита питания и управления от к.з.;
- световой индикатор фаз;
- кнопка аварийной остановки;
- корпус: алюминиевый кейс.

Технические характеристики

Напряжение сети, В	380
Частота сети, Гц	50
Максимальный входной ток на фазу, А	32
Максимальное количество электротельферов в группе, шт	8
Габаритные размеры, мм	540 490 260
Вес, кг	21

