

## Дугообразные фермы из алюминиевого сплава

Наша компания производит дугообразные фермы различной длины и сечения. Такие изделия можно использовать отдельными сегментами или собранными в виде арки, дуги или круга необходимого диаметра и кривизны.



По Вашему желанию, круг небольшого диаметра может быть неразборным (цельносварным). Максимальная длина сегмента - 3 метра. Мы рекомендуем использовать сегменты длиной от 1 до 3 метров.

Все фермы изготавливаются с высокой точностью и проходят технический контроль на нашем предприятии, что обеспечивает отличную геометрию и отдельных сегментов, и конечного изделия.

### Основные параметры дугообразных ферм:

- соединительная система С2;
- материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-97 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
- размер основной трубы 50×2,5;
- размер трубы раскосов 20×2.

### Варианты положения ферм относительно плоскости круга

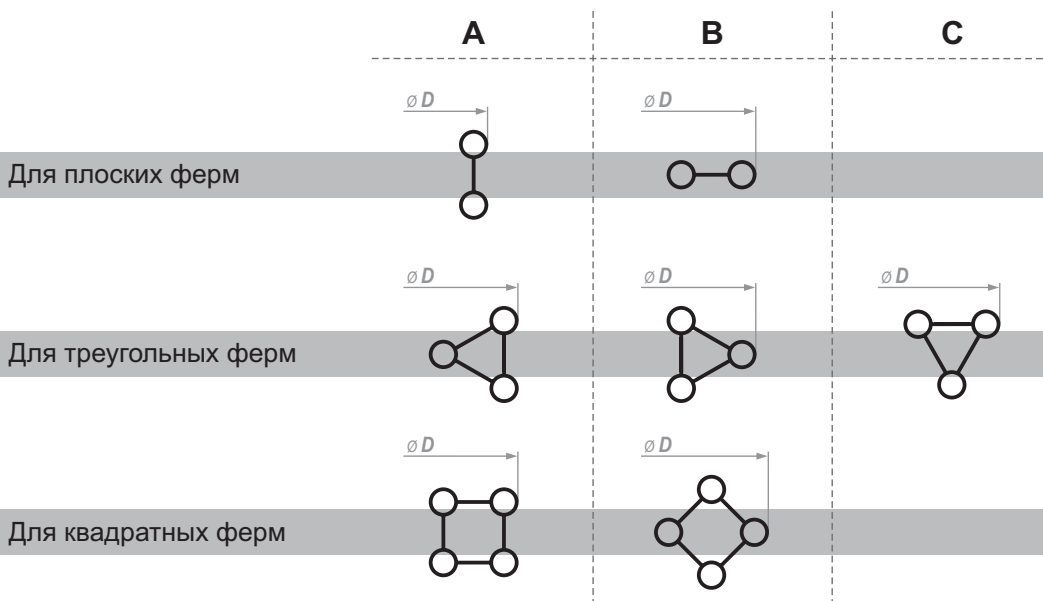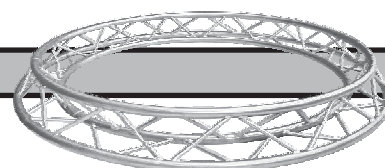

$\varnothing D$  - диаметр круга по внешней стороне (см. пример на рис. 1)

Рисунок 1 - фрагмент круга из треугольных ферм серии T29

