

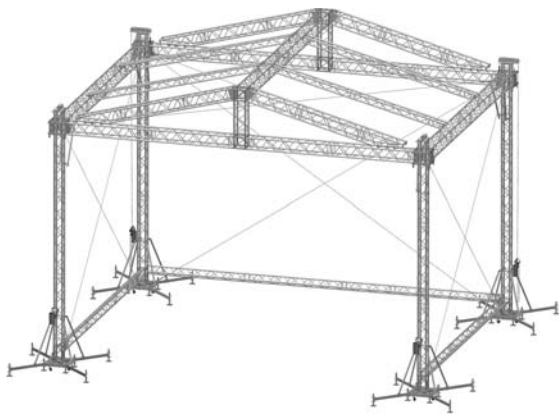
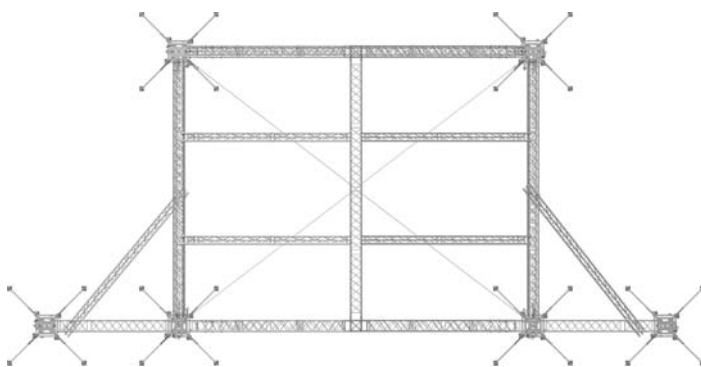
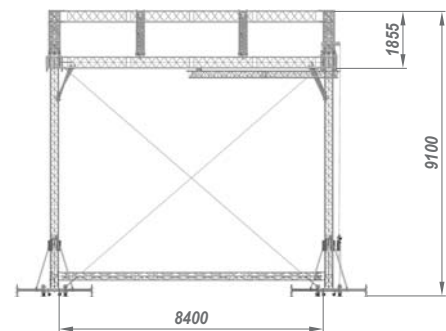


Тентовые конструкции ТК10×8×7 и ТК10×8×7П

ТК10×8×7

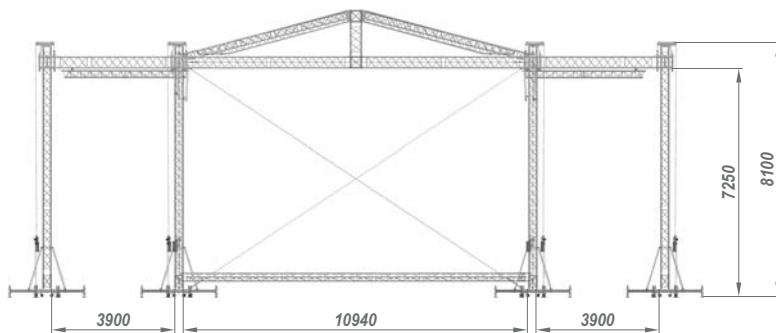

ТК10×8×7П

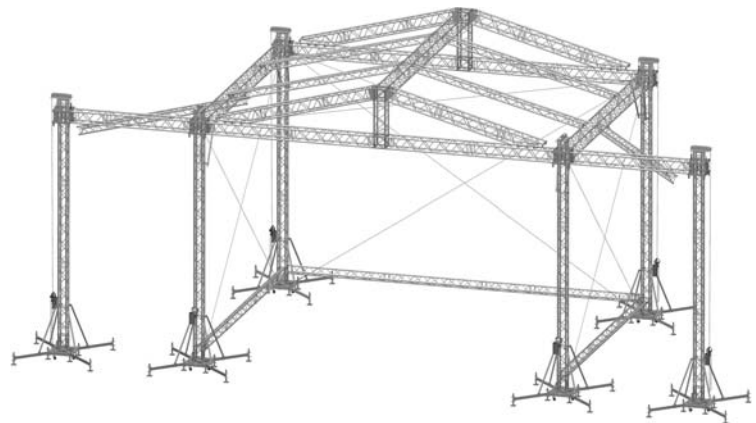

Технические характеристики

ТК10×8×7	
прямые фермы	T29 вида Q и T, T39 вида Q
подъемные системы	СТТ-29
макс. распределенная нагрузка	3500 кг
макс. ветровая нагрузка	28 м/с
вес тентовой конструкции	1872 кг
транспортный объем	≈ 35 м ³
время сборки	≈ 6 ч (6 чел.)
ТК10×8×7П	
прямые фермы	T29 вида Q и T, T39 вида Q
подъемные системы	СТТ-29
макс. распределенная нагрузка	3500 кг + 2000 кг на каждый портал
макс. ветровая нагрузка	28 м/с
вес тентовой конструкции	2432 кг
транспортный объем	≈ 37 м ³
время сборки	≈ 6 ч (6 чел.)