

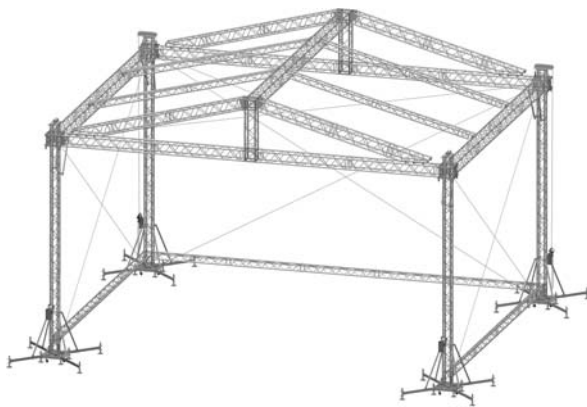
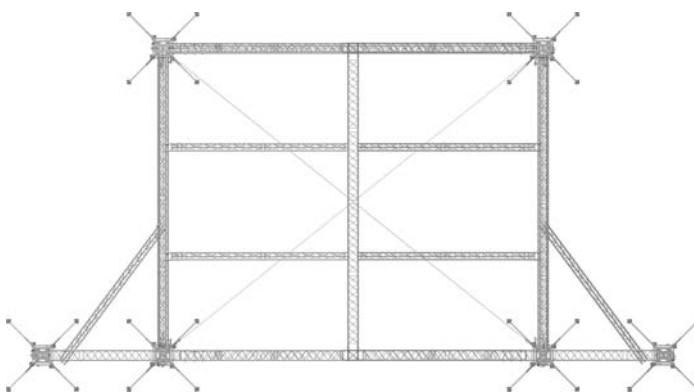
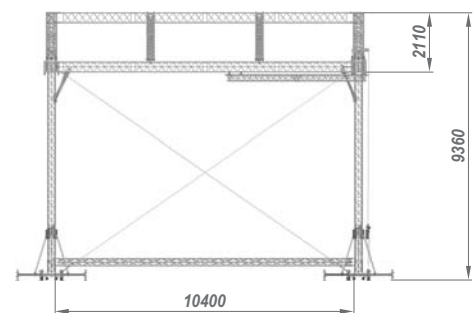


Тентовые конструкции ТК12×10×7 и ТК12×10×7П

ТК12×10×7

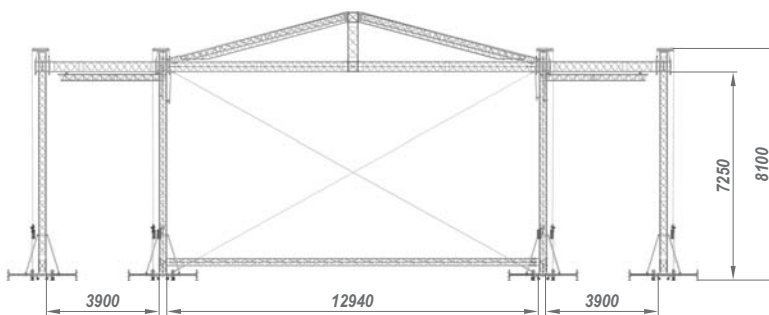

ТК12×10×7П

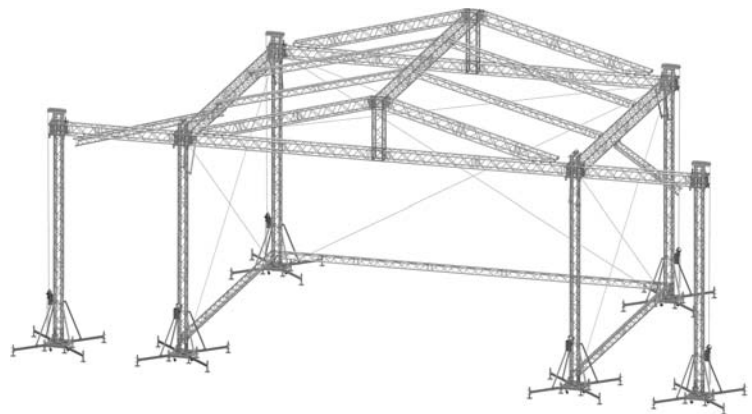

Технические характеристики

ТК 12x10x7

прямые фермы	T29 вида Q и T, T39 вида Q
подъемные системы	СТТ-29
макс. распределенная нагрузка	3500 кг
макс. ветровая нагрузка	28 м/с
вес тентовой конструкции	1991 кг
транспортный объем	≈ 38 м ³
время сборки	≈ 6 ч (6 чел.)

ТК 12x10x7П

прямые фермы	T29 вида Q и T, T39 вида Q
подъемные системы	СТТ-29
макс. распределенная нагрузка	3500 кг + 2000 кг на каждый портал
макс. ветровая нагрузка	28 м/с
вес тентовой конструкции	2552 кг
транспортный объем	≈ 40 м ³
время сборки	≈ 6 ч (6 чел.)