
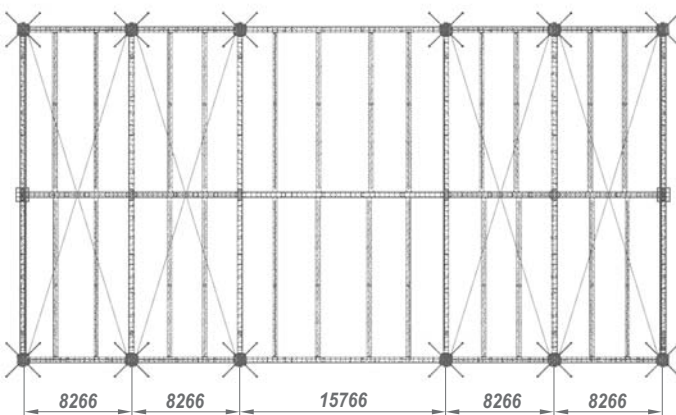
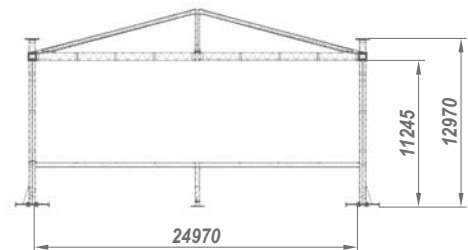
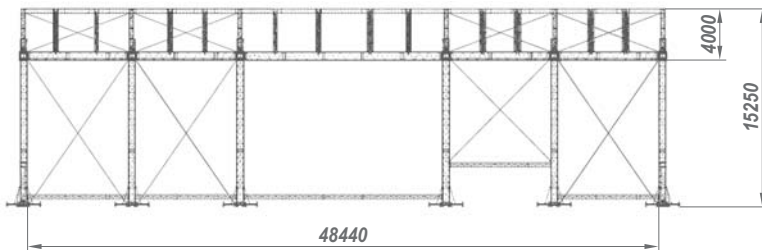


## Тентовая конструкция ТК25х49х11

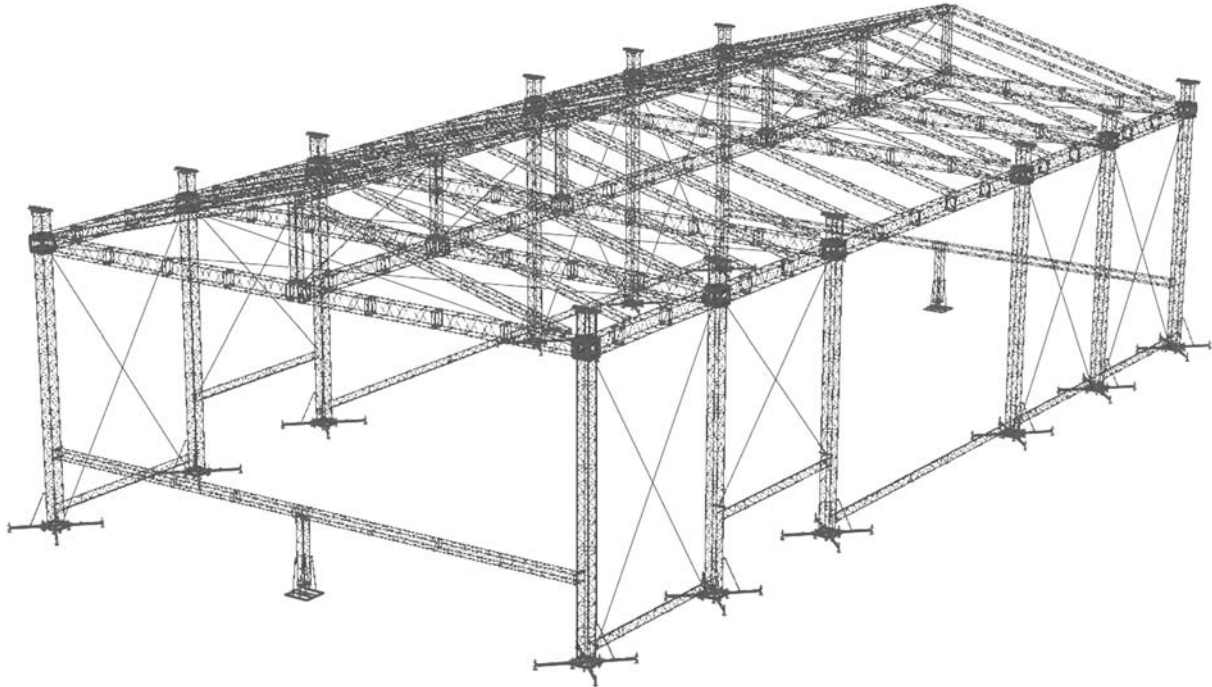

### Технические характеристики

прямые фермы	T39 вида Q и T, T67 вида R (вариант N)
подъемные системы	STT-52
макс. распределенная нагрузка	20000 кг
макс. ветровая нагрузка	28 м/с
вес тентовой конструкции	14552 кг
транспортный объем	≈ 260 м <sup>3</sup>
время сборки	≈ 12 ч (16 чел.)