



Арочная тентовая конструкция ATK6x4x5

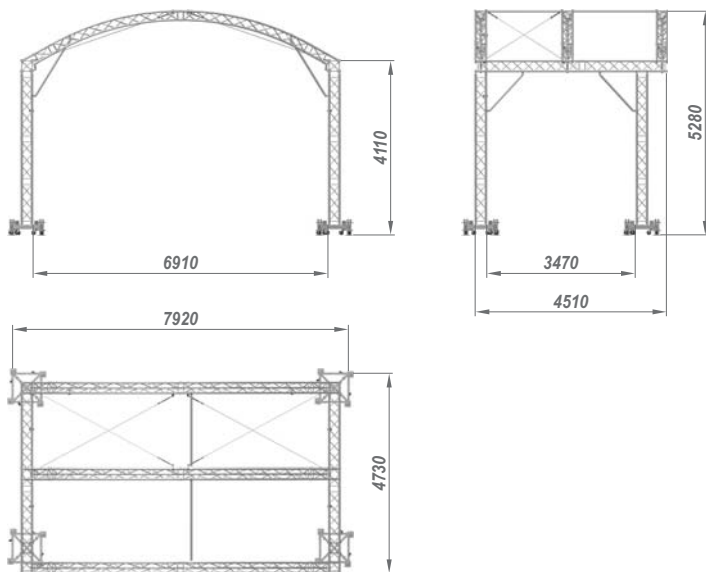


Технические характеристики	
прямые фермы	T29 вида Q
дугообразные фермы	T29 вида T
опорные площадки	BS-29 или B-29x29-OB380
макс. распределенная нагрузка	750 кг
макс. ветровая нагрузка	18 м/с
вес конструкции	585 кг
транспортировочный объем	≈ 6 м ³
время сборки	≈ 2 ч (4 чел.)




B-29x29-OB-380 + B-72x72



BS-29

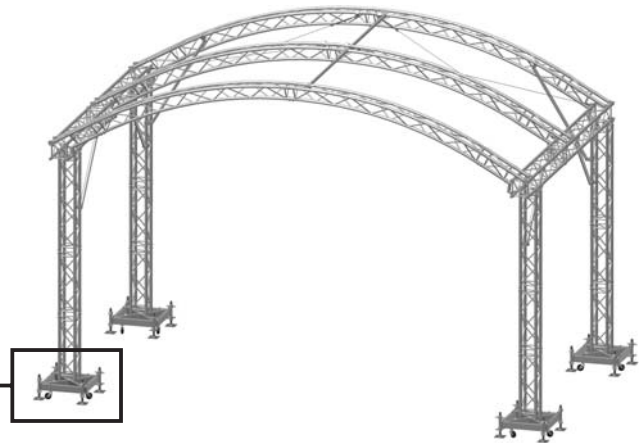

Арочная тентовая конструкция ATK8x6x5

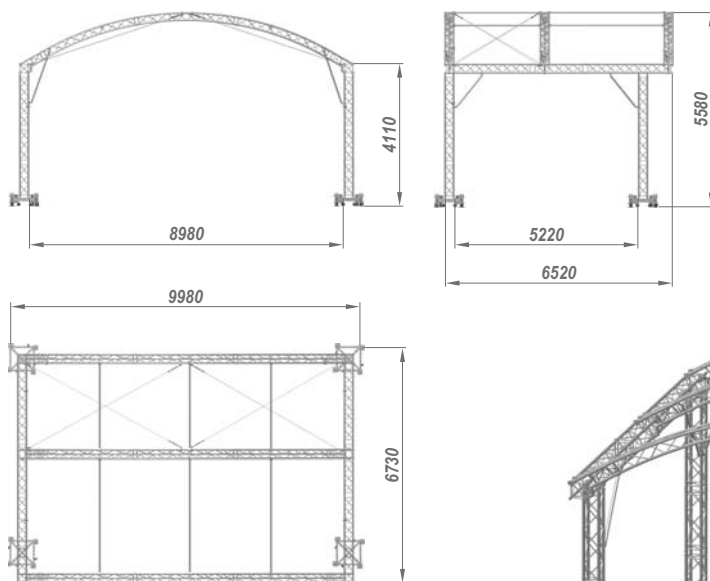

Технические характеристики	
прямые фермы	T29 вида Q
дугообразные фермы	T29 вида T
опорные площадки	BS-29 или B-29x29-OB380
макс. распределенная нагрузка	750 кг
макс. ветровая нагрузка	18 м/с
вес конструкции	715 кг
транспортировочный объем	≈ 6 м ³
время сборки	≈ 2 ч (4 чел.)

