




Мобильная установка досвета футбольного поля

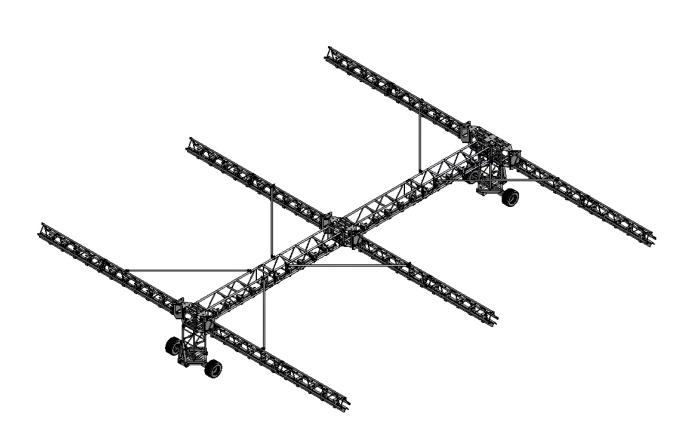


Мобильная установка досвета футбольного поля.


При эксплуатации стадионов, рано или поздно все сталкиваются с проблемой газона. Это связано с тем, что трава не получает необходимое количество света как по причине интенсивной эксплуатации газона, так и из-за конструктивных особенностей новых стадионов. Нехватка света не позволяет траве расти достаточно быстро и компенсировать износ, вызванный эксплуатацией поля. Так же в периоды низкой солнечной активности, такие как весна, осень или зима, трава не получает нужного количества света. Для решения этой проблемы была создана мобильная установка досвета поля. Использование данной установки создаёт необходимые условия для выращивания травы на стадионе в течение всего года.

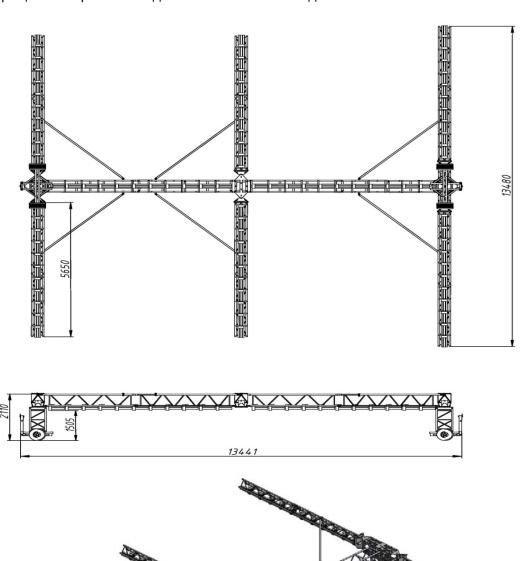

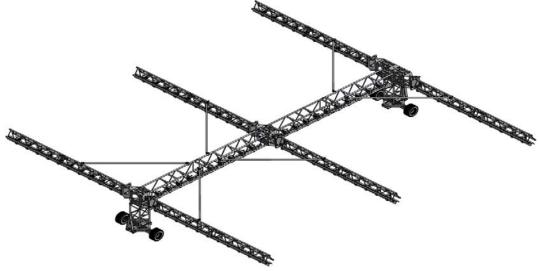


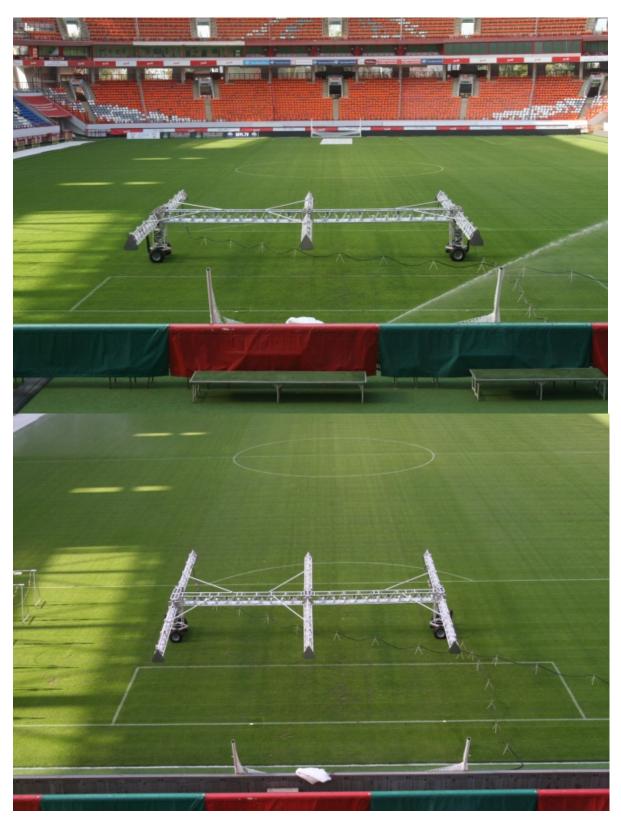

С этой установкой вы можете более интенсивно эксплуатировать поле, не переживая за качество газона. Вы можете производить засев травы зимой и получать все преимущества настоящего травяного покрытия круглый год.

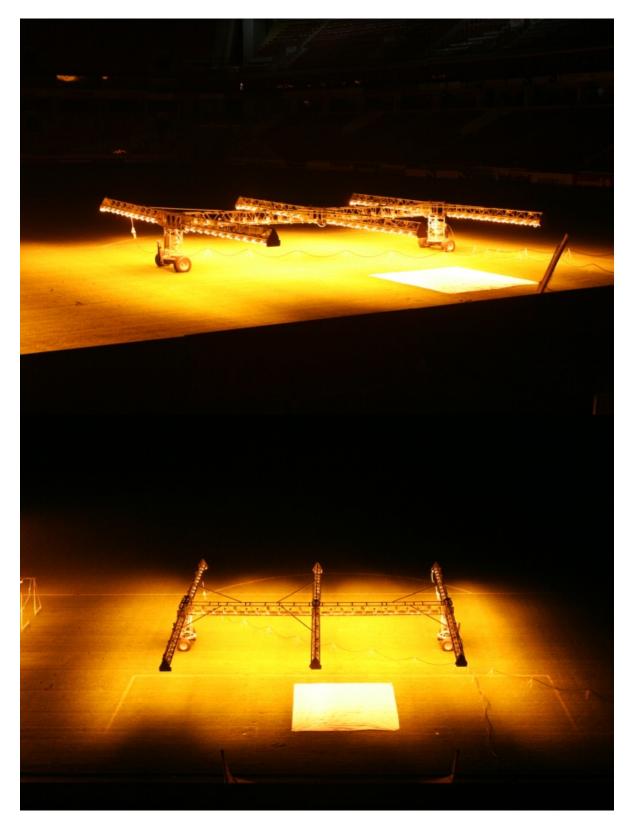

Мобильность данной установки позволяет использовать её оперативно и не обязательно на всём поле: мобильная установка досвета поля отлично справится с восстановлением травяного покрытия на проблемных участках поля, таких как вратарские площадки, центральный круг и боковые стороны поля. Габариты установки в рабочем (раскрытом) состоянии составляют 13,4х13,4м, при транспортировке и хранении габариты составят 13,4х2,2м. Для полного перекрытия половины футбольного поля размером 105х68м достаточно девяти установок. Применение специальных натриевых ламп высокого давления с повышенной световой отдачей обеспечивает траву необходимым для роста светом.

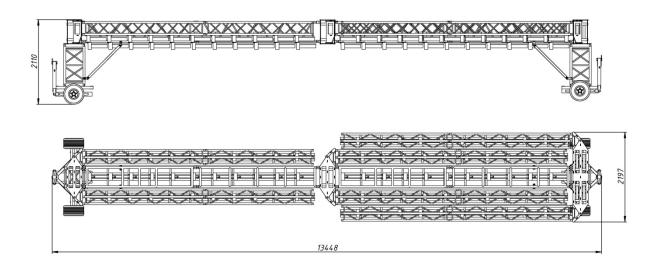




При изготовлении мобильной установки досвета используются фермы и конструктивные элементы из алюминиевого сплава, что позволяет значительно уменьшить вес по сравнению со стальными конструкциями и до минимальных значений снизить нагрузку на грунт. Этому так же способствует применение специальных шин для травяного покрытия. Установку можно перемещать как с помощью техники (для этого присутствуют прицепные устройства с обеих сторон установки), так и вручную.

Технические характеристики:

Вес, кг	1400
Нагрузка на ось, кг	700
Напряжение сети, В	380
Потребляемая мощность, кВт	53
Количество ламп, шт	88
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	1120
Световой поток, клм	83
	Нагрузка на ось, кг Напряжение сети, В Потребляемая мощность, кВт Количество ламп, шт



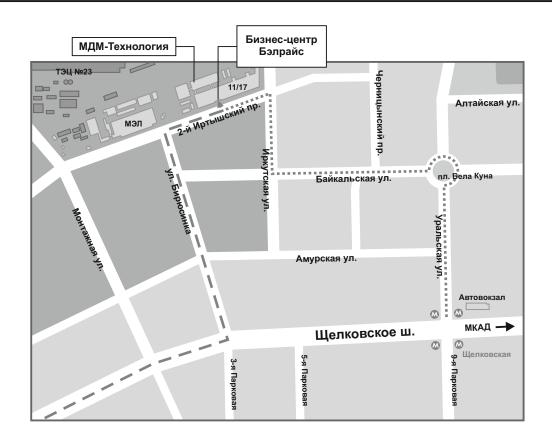

АДРЕС:

107497, Москва, Иркутская, 11/17, корп. 2; тел.: 8 (495) 975-40-50; www.mdmt.ru; e-mail: info@mdmt.ru

проезд:


м.Щелковская, далее на авт. №171 до остановки "2-й Иртышский проезд".

Проезд от м.Щелковская: Проезд на автомобиле из центра: — — ▶

Часы работы: с 9.00 до 17.30

Чтобы построить маршрут к ООО «МДМ-Технология»





достаточно отсканировать QR код